


# TOP LED New

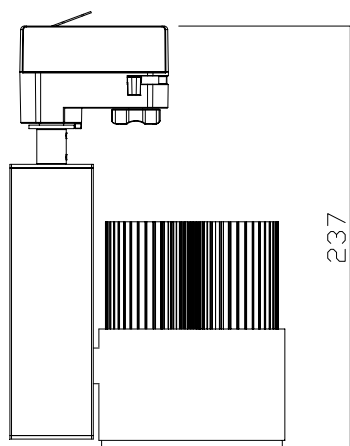

158

В светильниках TOP LED New применяются светодиоды большой мощности последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокий уровень светового потока (3520 Lm-3000K, 3770 Lm-4000K), цветопередачи и экономичности.

Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник TOP LED New является идеальной заменой светильника с металлогалогенной лампой мощностью 35 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 39W/42W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : I*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 1000 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE*

*CXA-2520 Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 2930-3440 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 25°, 50° \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод*

*Габариты: 237x158 мм*

*Вес: 1.2 кг*

\* - данные величины основаны на результатах испытания светильников