


CUT SR



 silver
  white
  black

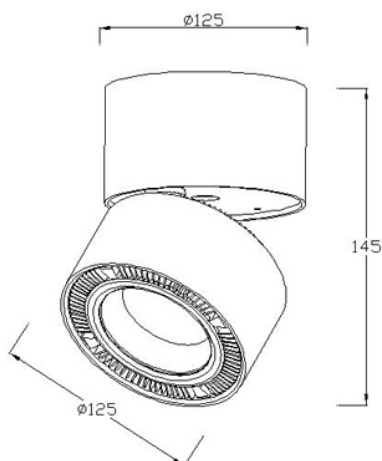

В светильниках CUT SR применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2095 Lm-3000K, 2340 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник CUT SR является идеальной заменой светильника с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2*18 ватта, либо галогенной лампой мощностью 100 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26W/29,12W**

Напряжение: AC 110 -230 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA

Источник света: светодиодный модуль BRIDGELUX

BXRA-30E2000/BXRA-40E2200-B

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 1680-1760Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 16°**

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: накладной

Габариты: 125x145 мм

Вес: 1,200 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников