


# ESTHETE

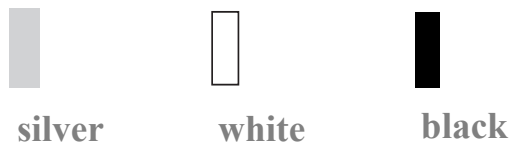

В светильниках ESTHETE применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2095 Lm-3000K, 2340 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и обеспечивает минимальные потери светового потока.. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник ESTHETE является идеальной заменой светильника с галогенной лампой мощностью 100 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26 W/29,12W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

***BRIDGELUX BXRA-30E2000/***

***BXRA-40E2200***

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1680-1760Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 18°\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод*

*Габариты: 125x165x229 мм*

*Вес: 1,270 кг*

\* - данные величины основаны на результатах испытания светильников