


# TOP LED 53

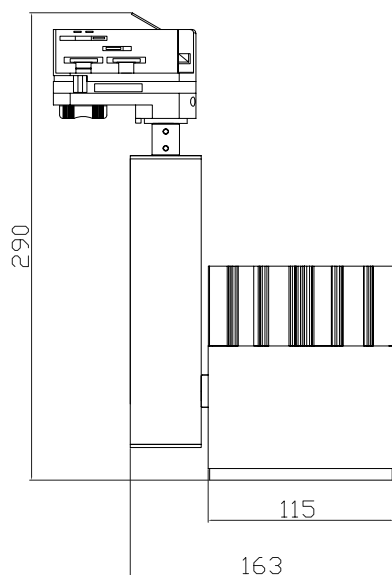

В светильниках TOP LED 53 применяются светодиоды большой мощности последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокий уровень светового потока (4856 Lm-3000K, 5232 Lm-4000K), цветопередачи и экономичности. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник TOP LED 53 является идеальной заменой светильника с металлогалогенной лампой мощностью 50 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 53W/55W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : I*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 1400 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2540*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 4108-4431 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 30°, 55° \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод*

*Габариты: 290x163 мм*

*Вес: 1.4 кг*

\* - данные величины основаны на результатах испытания светильников