

Офисные светильники

Предназначены для общего освещения офисных помещений.



- бесшумность работы
- естественная цветопередача
- существенная экономия электроэнергии
- отсутствие стробоскопического эффекта
- не требуют эксплуатационных затрат
- двухконтурная защита источника



Наименование светильника

С - светодиодный
С - светильник
В - встраиваемый
К - коридорный

Потребляемая мощность



Световой поток

Модификация

XXX - по типу корпуса
А - армстронг
К - коридорный
Г - грильятто
Н - накладной
XXX - цветовая температура

Офисные светильники/ССВ



ССВ-30-3000-A50

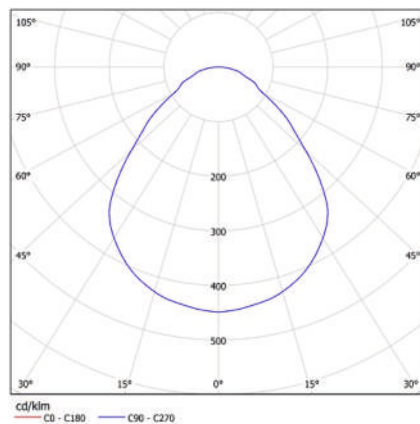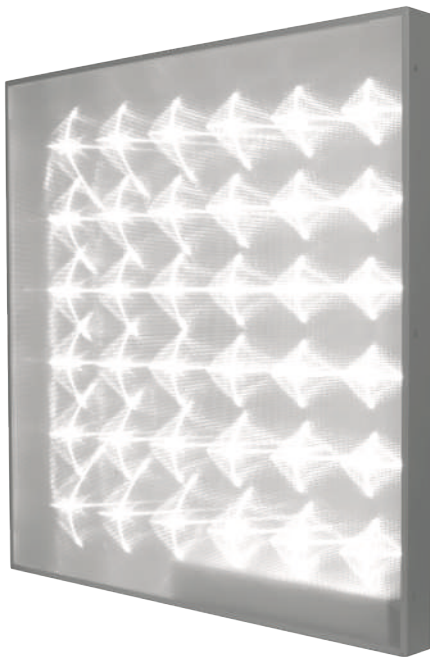

ССВ-30-3000-A50

Встраиваемый светодиодный светильник
Потребляемая мощность 30 Вт
Световой поток 3000 лм
Корпус: Армстронг
Цветовая температура 50 Кельвин

ССВ-37-3500-K50

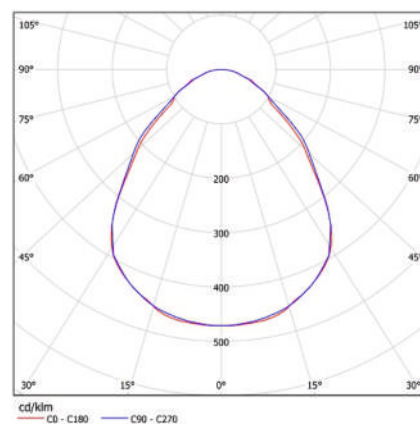
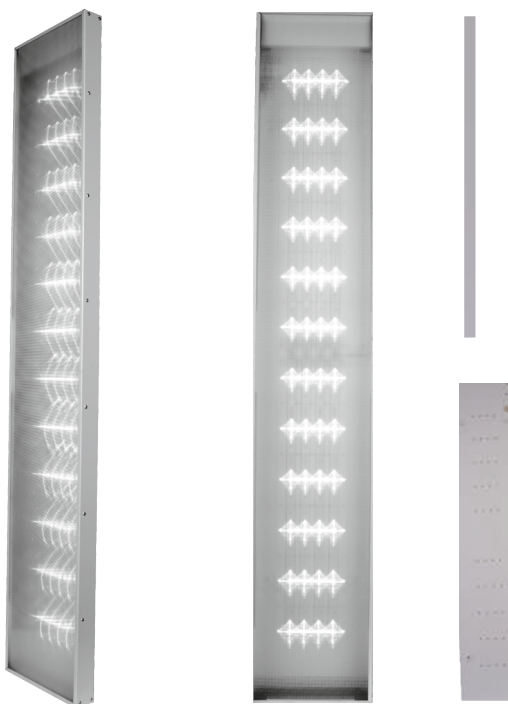


ССВ-37-3500-K50

Встраиваемый светодиодный светильник
Потребляемая мощность 37 Вт
Световой поток 3500 лм
Корпус: Коридорный
Цветовая температура 50 Кельвин

Офисные светильники/ССВ

ССВ-37-3850-A50

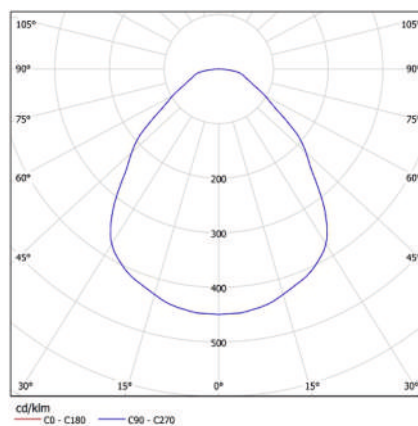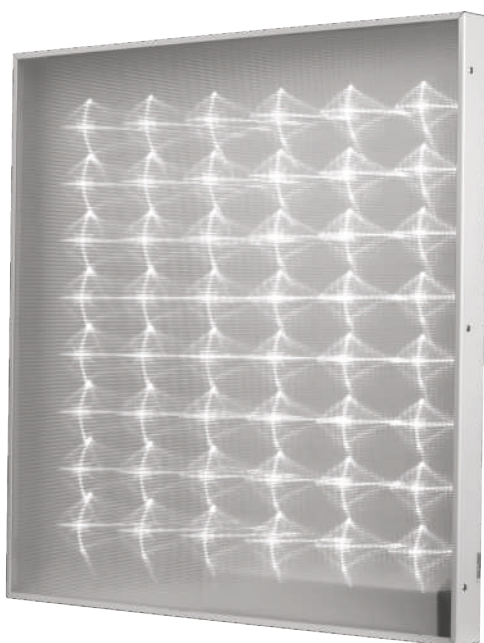


ССВ-37-3850-A50

Встраиваемый светодиодный светильник
Потребляемая мощность 37 Вт
Световой поток 3850 лм
Корпус: Армстронг
Цветовая температура 50 Кельвин


Чертежи ССВ

ССВ-37-3500-K50

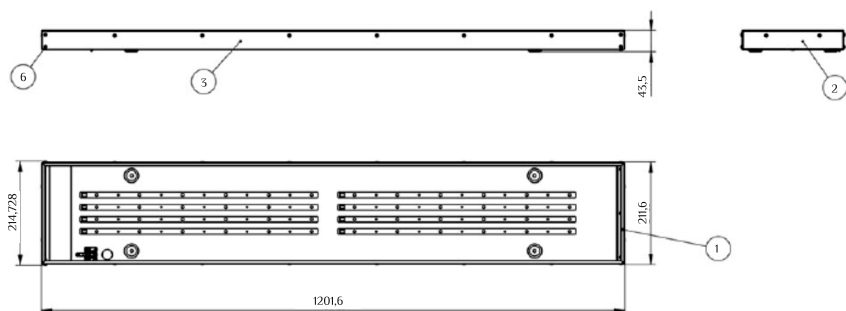

ССВ-30-3000-A50

ССВ-37-3850-A50

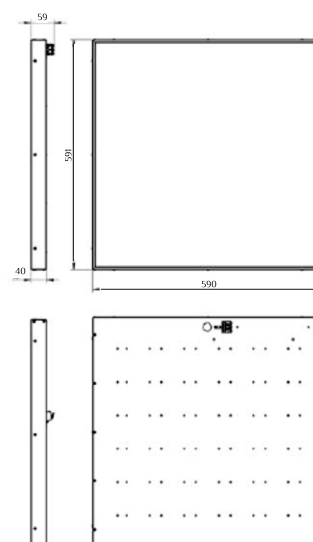

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ			
	CCB 30-3000-A50	CCB 37-3500-K50	CCB 37-3850-A50
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30	37	37
Напряжение сети, В	176 - 264 AC		
Частота питающей сети, Гц	47-63		
Коэффициент мощности, не менее	0,96		
Потребляемый ток светильника не более, А	0,13	0,13	0,16
Рабочий ток светодиодов, А	126	126	117
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, А	0,20		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Производитель светодиодов	Nichia		
Количество светодиодов, шт	36	48	48
Световой поток светодиодов при температуре 25°C, лм	3450	4430	4430
Световой поток светильника при температуре 25°C, лм	3000	3500	3850
Коэффициент пульсации освещенности, не более %	1		
Тип кривой силы света	Д-косинусная 120°		
Цветовая температура, К	3500-6500		
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80		
Температура эксплуатации, °C	0...+40		
Вид климатического исполнения	УХЛ4		
Степень защиты от воздействия окружающей среды	Ip20		
Тип подключения/клеммная колодка	Wago		
Материал рассеивателя, толщина, мм	Призматический акрил, 3		
Крепление	встраиваемый/ накладной		
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x40	1200x210x40	595x595x40
Масса светильника не более, кг	3,5	2,5	3,5
Ресурс работы светильника, не менее, ч	50000		
Гарантия, лет	3		