


Пожаробезопасные

Светильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Флагман»

Светильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Флагман» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности.

В качестве рассеивателя используется закалённое стекло толщиной 4 мм. Применяются негорючие кабели и уплотняющие материалы.

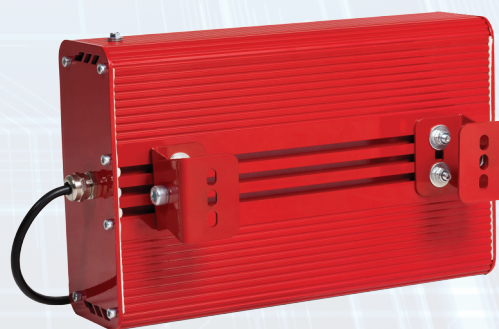

Технические характеристики

Напряжение питания сети	198 - 264 VAC/176-280 VDC
Возможность низковольтного исполнения	12,24,36 VAC/VDC
Частота питающей сети переменного тока	50 - 60 Hz
Вид климатического исполнения	У 2
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Пульсация светового потока	< 5%
Кривая сила света	Д
Кривая сила света с вторичной оптикой	К, Г, Ш
Угол раскрытия луча	120°
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой	25°, 60°, 90°, 145°x60°, 155x65°
Производитель светодиодов	Lumileds/Samsung
Возможность изготовления с БАП	1 h/3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI/0-10 V/1-10 V
Срок службы	60000 h
Рабочая температура	от -40°C до +40°C/от -60°C до +40°C
Степень защиты от воздействия ОС	IP 65/67
Цветовая температура	3000 К/4000 К/5000 К/6000 К
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIa, П-III

Светильник светодиодный серии ССдПб «Флагман»

Габаритные размеры:


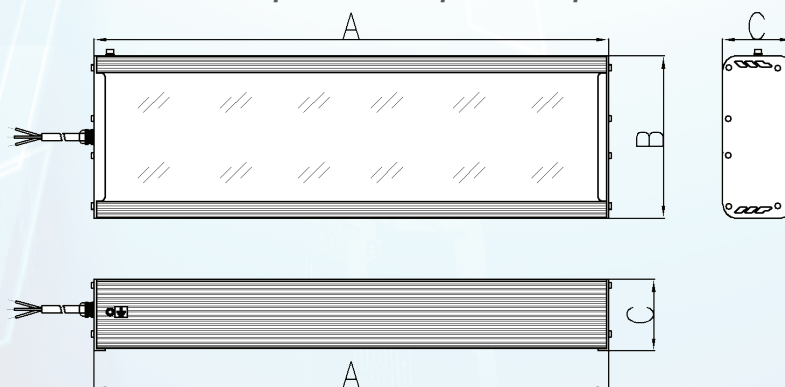


Таблица с переменными характеристиками


Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Габаритные размеры АхВхС, mm
		модуля	светильника			
Флагман 10 Пб	10	1600	1350	12	2,4	202x190x81
Флагман 20 Пб	20	3200	2700	24	2,8	252x190x81
Флагман 30 Пб	30	4800	4050	36	2,8	252x190x81
Флагман 40 Пб	40	6400	5400	48	2,8	252x190x81
Флагман 50 Пб	50	8000	6750	60	3,3	302x190x81
Флагман 60 Пб	60	9600	8100	72	3,3	302x190x81
Флагман 80 Пб	80	12800	10800	96	4	377x190x81
Флагман 100 Пб	100	16000	13500	120	4,9	502x190x81
Флагман 120 Пб	120	19200	16200	144	5,7	602x190x81
Флагман 150 Пб	150	24000	20250	180	7,2	752x190x81

Варианты крепления светильников серии ССдПб «Флагман»:


Рым-гайки

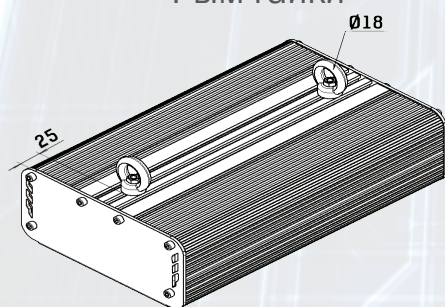


Накладное крепление

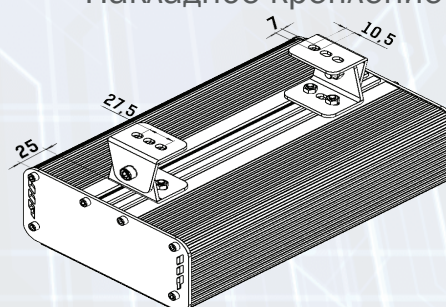

Скоба

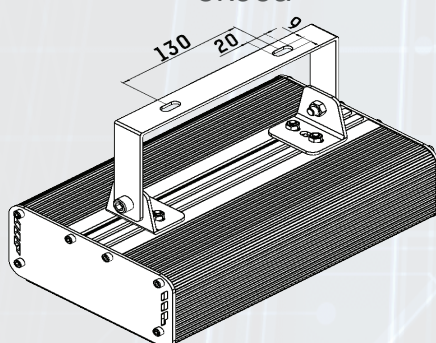


Рамка для подвесных потолков

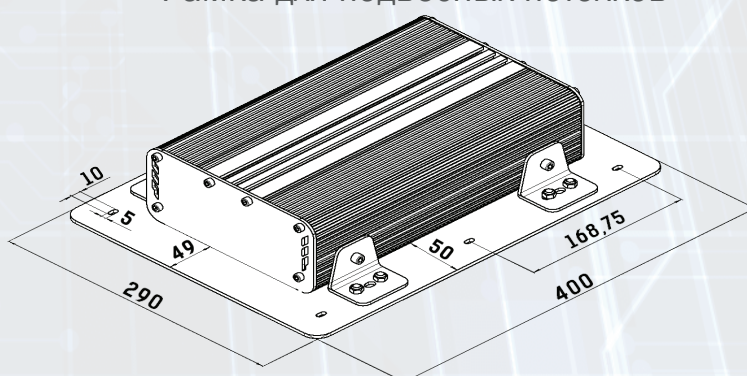


Кривые силы света светильников серии ССдПб «Флагман»


кривая силы света Д

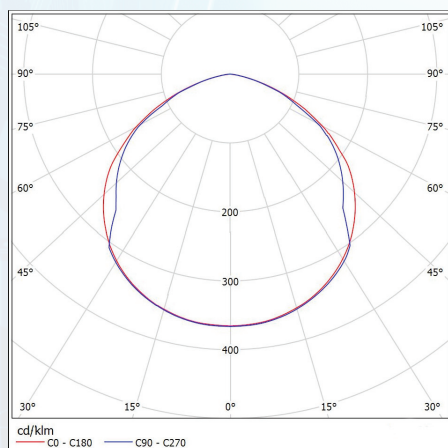

кривая силы света Г

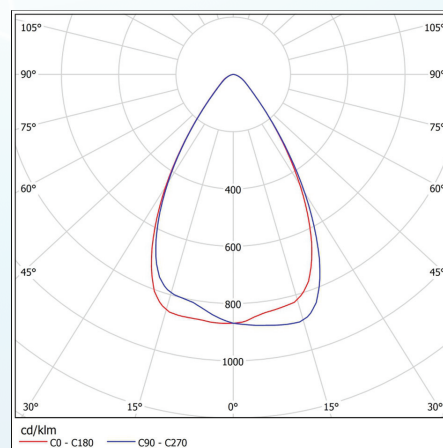

кривая силы света Ш

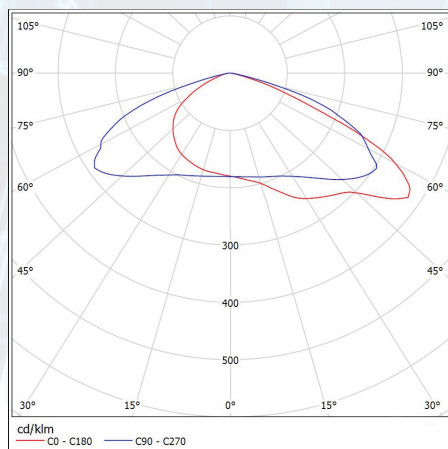

кривая силы света К

