


HIDDEN LONG



silver

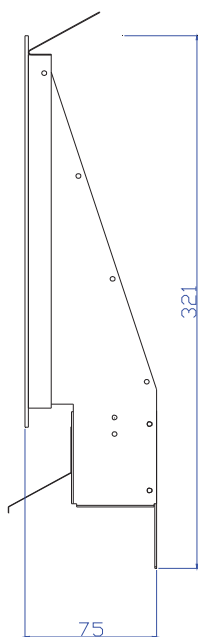

В светильник HIDDEN LONG применяются светодиоды компании CREE (USA), обеспечивающие высокую экономичность. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из алюминиевого рефлектора. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник HIDDEN LONG рекомендуется для освещения ступеней лестниц, а также дежурного освещения торговых площадей, жилых и офисных помещений.

*Мощность LED/светильника: 2,2W/1,7W**

Напряжение: AC 100 -240 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 350 mA

Источник света: светодиодный модуль CREE XBD

Цоколь: aluminium PCB

*Световой поток (min): 22 Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 39° **

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: встраиваемый в потолок/стену

Габариты: 321x75 мм

Врезное отверстие: 220x66 мм

Вес: 0,54 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников