

## Светильники светодиодные серии ССДО «Офис 001»

Светильники «Офис 001» серии ССДО предназначены для освещения общественных, административных и офисных помещений.

Данные светильники могут применяться как встроенные в потолки типа «армстронг», так и в качестве накладных.

Возможно изготовление корпуса по индивидуальным размерам.



### Технические характеристики

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение питания сети                | 198 - 264 VAC/176-280 VDC   |
| Возможность низковольтного исполнения  | 12,24,36 VAC/VDC            |
| Частота питающей сети переменного тока | 50 - 60 Hz                  |
| Вид климатического исполнения          | У 4                         |
| Индекс цветопередачи                   | Ra > 80                     |
| Пульсация светового потока             | < 5%                        |
| Кривая сила света                      | Д                           |
| Угол раскрытия луча                    | 120°                        |
| Производитель светодиодов              | Lumileds/Samsung            |
| Возможность изготовления с БАП         | 1 h/3 h                     |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI/0-10 V/1-10 V          |
| Срок службы                            | 60000 h                     |
| Рабочая температура                    | от -40°C до +40°C           |
| Степень защиты от воздействия ОС       | IP 20/54                    |
| Цветовая температура                   | 3000 K/4000 K/5000 K/6000 K |



# Светильник светодиодный серии ССДО «Офис 001»

Габаритные размеры:

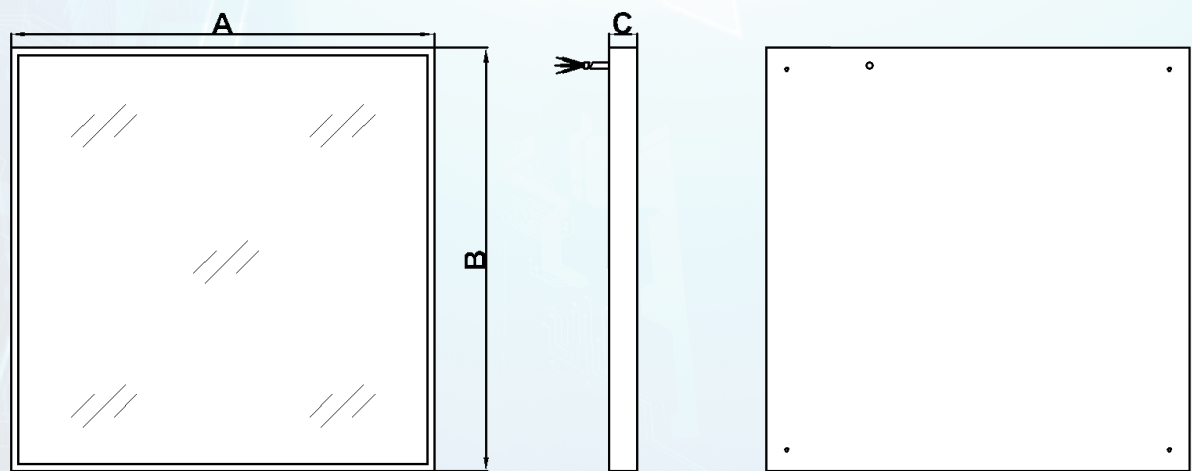


Таблица с переменными характеристиками

| Наименование | Потребляемая мощность, W | Световой поток, lm |             | Кол-во светодиодов (не менее) | Масса, kg (не более) | Габаритные размеры АхВхС, mm |
|--------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
|              |                          | модуля             | светильника |                               |                      |                              |
| Офис 20      | 20                       | 3200               | 2430        | 24                            | 2,7                  | 595х595х40                   |
| Офис 30      | 30                       | 4800               | 3645        | 36                            | 2,7                  | 595х595х40                   |
| Офис 35      | 35                       | 5600               | 4523        | 42                            | 2,7                  | 595х595х40                   |
| Офис 40      | 40                       | 6400               | 4860        | 48                            | 2,7                  | 595х595х40                   |
| Офис 45      | 45                       | 7200               | 5468        | 54                            | 2,8                  | 595х595х40                   |
| Офис 50      | 50                       | 8000               | 6075        | 60                            | 2,8                  | 595х595х40                   |
| Офис 60      | 60                       | 9600               | 7290        | 72                            | 2,8                  | 595х595х40                   |
| Офис 70      | 70                       | 11200              | 8505        | 84                            | 2,9                  | 595х595х40                   |
| Офис 80      | 80                       | 12800              | 9720        | 96                            | 2,9                  | 595х595х40                   |
| Офис 90      | 90                       | 14400              | 10935       | 108                           | 2,9                  | 595х595х40                   |
| Офис 100     | 100                      | 16000              | 12150       | 120                           | 2,9                  | 595х595х40                   |

Фото светильника:

